


キングofベンチ専用ラット

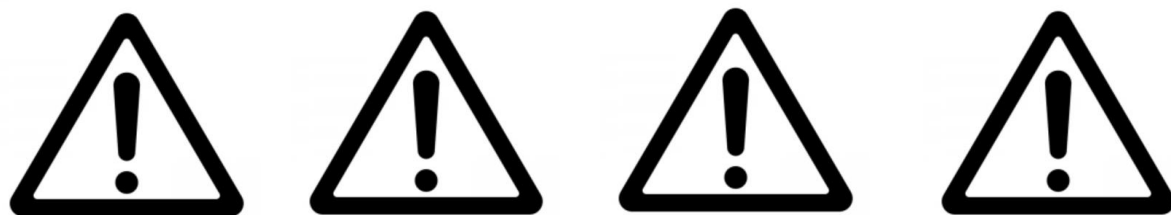

ファイティングロードからのお願い

組立図はこちらの段ボールに張り付けられた


最新のものをご利用ください。

梱包内にある組立図はお手数ですが破棄をお願い致します。

お客様には大変ご迷惑をおかけしますが

何卒ご容赦頂きますようお願い申し上げます。





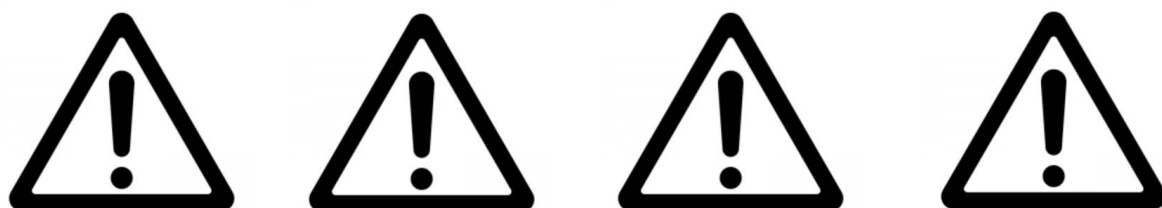







クロステックスポーツ株式会社  
ファイティングロード事業部



# ラット

## L A T

# 組立図

<p>付属ネジ類一覧</p>	<p><b>1</b> M10×70 2セット</p> 	<p><b>2</b> M8×60 2セット</p> 	<p><b>3</b> 口開きキャップ 2ケ</p> 
<p>エンドキャップ (A) 1ケ</p> <p><b>4</b></p> 	<p>エンドキャップ (B) 2ケ</p> <p><b>5</b></p> 	<p>エンドキャップ (C) 1ケ</p> <p><b>6</b></p> 	<p>エンドキャップ (D) 2ケ</p> <p><b>7</b></p> 
<p><b>8</b> プレート固定金具 2ケ</p> 	<p><b>9</b> ゴムストッパー 1ケ</p> 	<p><b>10</b> グリップ 4ケ</p> 	<p><b>11</b> ナスカン 3ケ</p> 
<p>滑車セット 2ケ</p> <p><b>12</b></p> 	<p>※組立前にパーツの個数をご確認ください。  <b>3、4、5、6、7、10</b> は予め装着されています。</p> <p>※組立時はボルトを仮止めして行い、全体を組立後に本締めを行ってください。          先に本締めを行うと、全体のバランスが悪くなる場合がございます。          またボルトの締めすぎはフレームを变形させる場合がございますのでご注意ください。</p>		

### 〈組立手順〉

① (B) に **9** を回し入れ取り付けます。

② (A) に (B) を上から通し、(C) を **2** で取り付けます。

③ (C) に **12** を **1** で取り付け、ワイヤーを通します。  
ワイヤーの端は (B) とシャフトに繋げてください。

※耐荷重量は40kgとなります。

※使用頻度や使用重量にもよりますが、半年程度を目安に交換することをおすすめします。  
また、トレーニング前にワイヤーの状態をご確認ください。

